



Das CTKL-Reihe wurde speziell für Garagentor-Steuerungen und ähnlichen Anwendungen (Schranken, Rollläden etc.) entwickelt.

Die Tastatur überzeugt durch ihr elegantes Design mit einer von hinten beleuchteten Touch-Glasoberfläche und dem eloxierten Aluminiumrahmen.

Bis zu 2 Tastaturen können an ein Auswertegerät angeschlossen werden.

Über die Tastatur können Sie einen bis zu 8 Ziffern langen Öffnungscode eingeben um das Relais im Auswertegerät zu schalten. Schutzart IP 67.

Technische Daten:

U-Betrieb:= 24V AC/DC oder 230V/AC
Impulslänge: 1 - 9 Sekunden
ohne Impulswiederholung auch möglich (z.B. Schrankenanlagen)

Bis zu 3 potentialfreie Relais 8A/250V
Tastaturen und Auswerter entsprechen
Eingabe: Beliebige bis zu 8-stellige
Codezahl / Öffnungscode



The keypad of the CTKL series was especially designed for automatic garage doors operators.

The keyboard impresses with its elegant design with a backlit touch glass surface and the anodized aluminum frame.

Up to 2 keyboards can be connected to an evaluation device.

You can use the keyboard to enter an opening code of up to 8 digits in length to switch the relay in the evaluation device.

Technical specifications:

Input voltage: 24V AC/DC or 230V/AC

Impulse period: 1 - 9 seconds (also available without impulse repeat for barriers for ex.)

Relay: potential free implemented relay output max. 8A / 250V up to 3 relays

Protection: Keypad and electronics IP 67
Input: one to 8 digit access-codes



Le clavier à code de la série CTKL est spécialement conçu pour la commande des ouvrants portes.

Le clavier impressionne par son design élégant avec une surface en verre tactile rétroéclairé et le cadre en aluminium anodisé.

Jusqu'à 2 claviers peuvent être connectés à un appareil d'évaluation.

Vous pouvez utiliser le clavier pour saisir un code d'ouverture de 8 chiffres maximum pour commuter le relais dans l'appareil d'évaluation.

Spécifications techniques :

Tension d'entrée 24V AC/DC ou 230V/AC

Durée d'impulsion : 1 - 9 secondes


(Aussi sans impulsion répétée pour barrières par ex.)

Relais : Sortie potentiel libre du relais max. 8 A / 250 V jusqu'à 3 relais

Protection : clavier et électronique DIP : IP 67


Entrée : code programmable de max 8 chiffres

①

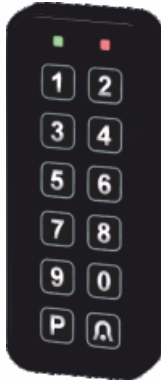

CTKL - SW



②



CTKL - S

Touch - Tastenfeld
Hintergrundbeleuchtung
2 Draht / max. 100m / IP 67

Rahmen RAL 9005, RAL 9006

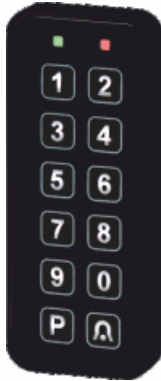
110 x 45 x 12 mm


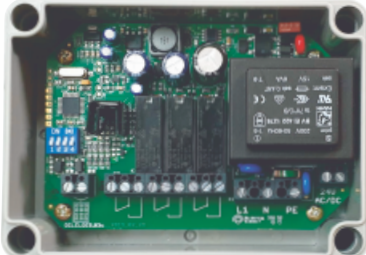
VARIABLE KOMBINATION

DCEL3/230V - 3C3R
3 Codes 3 Relais


DCEL50/50/230V - 100C2R
50+50 Codes 2 Relais

DCEL100/230V - 100C1R
100 Codes 1 Relais


③



④



⑤



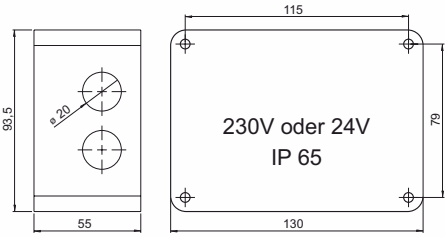


Bild	Art. Nr.	BEZEICHNUNG	FUNKTION	PREIS €
1	330967	CTKL - SW	Touch-Codetastatur lang, LED - Beleuchtung, Glasoberfläche, Rahmen schwarz	
2	330968	CTKL - S	Touch-Codetastatur lang, LED - Beleuchtung, Glasoberfläche, Rahmen silber	
3	330875	DCEL3-230V-3C3R	Decoder-EL-230V, 3 Codes für 3 Relais	
4	330952	DCEL50/50-230V-100C2R	Decoder-EL-230V, 50 Codes Relais 1 + 50 Codes Relais 2	
5	330877	DCEL100-230V-100C1R	Decoder-EL-230V, 100 Codes für 1 Relais	