


### Spiralkabel - Coiled Cord - Câble spirale

Art. Nr.	TYP	FUNKTION	PREIS €
230813	Spiralkabel	Spiralkabel 6 adrig, 6 x 0,25mm <sup>2</sup> , 4000 mm	

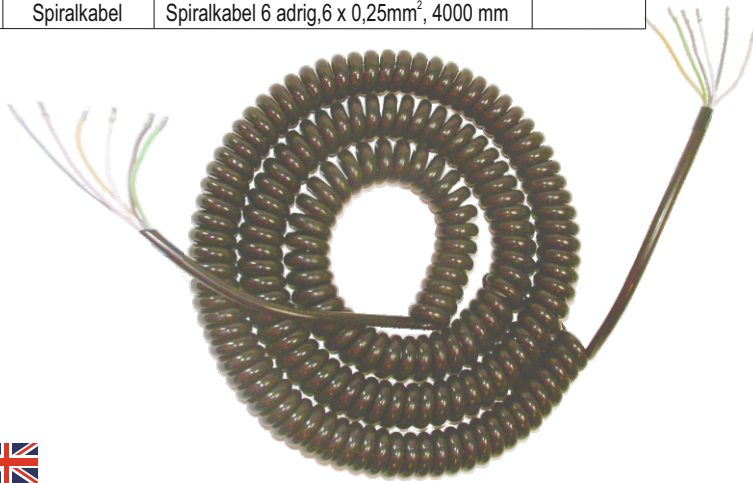

**ORION** – Coiled Cord

Solid and non-abrasive coiled cord for electrical installations, roller shutters and segment shutters.

6 x 0,25mm<sup>2</sup>  
ratio of elongation: 1 : 4  
length: 1000mm/4000mm  
conforming to RoHS standards  
Stripped on both sides, 200mm with cord end terminals.



**ORION** - Spiralkabel:

Robuste und abriebfeste Geräteanschlussleitung für elektrische Anlagen und Roll- und Segmenttore.

6 x 0,25mm<sup>2</sup>  
Dehnungsverhältnis 1 : 4  
Länge: 1000mm / 4000mm

RoHS Konform  
Beidseitig abisoliert 200mm mit Aderendhülsen.

\* Weitere Kabellängen auf Anfrage



**ORION** – Câble spirale

Câble spirale solide et non-abrasif pour installations électriques, portes roulantes et portes de segment.

6 x 0,25mm<sup>2</sup>  
rapport de dilatation : 1:4  
longueur : 1000mm/4000mm  
Conforme aux normes RoHS  
Dénudé des deux côtés, 200mm avec des embouts allemands.

### Trennrelais - Isolating relay - Relais d'isolement

#### Beschreibung

Mit den ORION-Trennrelais können Sie sehr einfach Rollladenmotoren in Gruppenanlagen zusammenfassen. Dies können Einzelgruppen oder zentral gesteuerte Untergruppen sein. Sie bieten viele Produktvorteile:

- höchste Betriebssicherheit
- besonders kleine Bauform, Höhe nur 20mm
- vollständige Trennung von Last- und Steuerkreis
- Zwangsverriegelung beider Laufrichtungen

Bei der Auslegung der Gesamtanlage ist die Gesamtphasenlast zu beachten.

#### Einbaumaße, Technische Daten

Versorgungsspannung: 230V, 50Hz, +-10%, Nullleiter erforderlich  
 Steuerspannung: 230V, 50Hz, +-10%  
 Stromaufnahme: 10mA im Relaisbetrieb  
 Schaltleistung: max. 3A, 250 V AC, Motorlast max. 750VA, nur für 230 V-Motoren mit Endlagenschaltern  
 Temperaturbereich: 0-60 Grad C  
 Schraubklemmen: massiv, 2x1,5mm<sup>2</sup>, 1x2,5mm<sup>2</sup>; flexibel 1,5mm<sup>2</sup>  
 Maße: H 51 x B 51 x T 22 mm  
 Einbau: in tiefe Schalterdose oder AP-Feuchtraum-Abzweigdose

Art. Nr.	TYP	FUNKTION	PREIS €
251118	Trennrelais	Mehrfachsteuergerät	

